



NYHED!

perfera

væg

DEN PERFEKTE LØSNING TIL KOMFORT I BOLIGEN



Fuld komfort. Opvarmning og køling i en enhed.



Lydsvag drift ned til 19 dBA. En af markedets mest lydsvage varmepumper.



3D-luftstrøm kombinerer lodret og vandret autosving for at cirkulere luft helt ud i hjørnene af selv store rum.




Bevægelsessensor i 2 retninger styrer luftstrømme væk fra personer og skifter til energibesparende funktion, når ingen personer registreres i rummet.



Udvidet sortiment med garanteret drift ved udetemperaturer helt ned til -20°C



Varme-boost-funktionen opvarmer hurtigt dit hjem, når du starter varmepumpen. Setpunktstemperaturen nås 14% hurtigere end ved almindelige varmepumper (kun parvis opstilling).

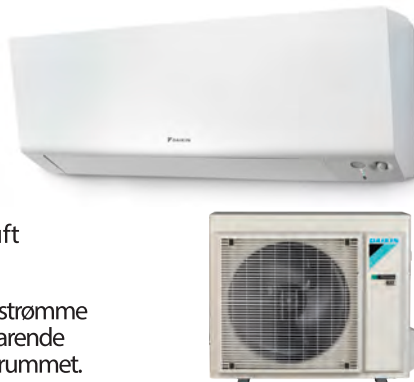

PERFERA VÆG GIVER DIG GARANTERET DRIFT VED UDETEMPERATURER HELT NED TIL -20°C



Et titanium fotokatalytisk-filter nedbryder dårlig lugt for at sikre ren luft i rummet.



Flash streamer teknologi renser luften for allergener og lugte. Kan ikke anvendes til medicinske formål.



Blue fin behandling af varmeveksleren gør udedelen vejrbestandig og modstandsdygtig overfor det hårde nordiske klima.



Alle skruer og kabinettet i udedelen er pulverlakerede og varmegalvaniserede og rustner ikke.



Udedelen er udstyret med en særlig Daikin patenteret svingkompressor for stabil drift og lang levetid.



Op til 5 indedele (selv med forskellige kapaciteter) kan tilsluttes til én udedel. Alle indedele kan styres individuelt indenfor samme funktion (køling/varme).

Varme-boost-funktionen sikrer, du hurtigt får varmen en kold vinterdag.



NYHED



24/7/365
online &
stemmestyring
via app (integreret)


Perfera væg - R32 / FTXM-R + RXM-R ⁽¹⁾

Effektivitetsdata			Str.	kW	15 ⁽²⁾	20	25	35	42	50	60	71
Kølekapacitet	(min./nom./maks.)		kW		1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/8,5	
Varmekapacitet	(min./nom./maks.)		kW		1,3/2,5/3,5	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2	1,7/5,4/6,0	1,7/5,8/7,7	1,7/7,0/8,0	2,3/8,2/10,2	
Årsbaseret virkningsgrad (i overensstemmelse med EN14825)	Køling	Energiklasse		A+++				A++				
		Pdesign ⁽³⁾	kW	2,0	2,5	3,4	4,2	5,0	6,0	7,1		
		SEER		8,65				7,85	7,41	6,90	6,20	
		Årligt energiforbrug kWh		81	101	137	187	236	304	401		
	Opvarmning (gennemsnits-klima)	Energiklasse		A+++			A++		A+			
		Pdesign ⁽⁴⁾	kW	2,3	2,4	2,5	4,0	4,6	4,8	6,2		
		SCOP		5,10			4,71		4,3	4,1		
		Årligt energiforbrug kWh		631	659	686	1.189	1.368	1.562	2.117		
Indendørsenhed (FTXM-R)			Str.	kW	20	25	35	42	50	60	71	
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde	mm	295x778x272					299x998x292			
Lydeffektniveau	Køling/opvarmning		dBA	57/54		58/54		60/60	58/58	60/59	60/61	
Lydtryksniveau	Køling	Høj/Lav/Stille drift	dBA	41/25/19		45/29/19		45/30/21	44/36/27	46/37/30	47/38/32	
	Opvarmning	Høj/Lav/Stille drift	dBA	39/26/20	39/27/20	39/28/20	45/29/21	43/34/31	45/36/33	46/37/34		
Udendørsenhed (RXM-R)			Str.	kW	20	25	35	42	50	60	71	
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde	mm	550x765x285				734x870x373			734x954x401	
Lydeffektniveau	Køling/opvarmning		dBA	59/59	58/59	61/61		62/62		63/63	66/67	
Lydtryksniveau	Køling/opvarmning		dBA	46/47		49/49		48/48	48/49		47/48	
Kølemiddel	Type			R32								
	Påfyldning		kg	0,76			1,10	1,15				
Driftsområde	Opvarmning	Omgivelser	Min.~Max °CWB	-20 ~ +25								

(1) Der ydes garanti i henhold til gældende garantiaftale. (2) Størrelse 15 er kun til multikombination (tilslut op til 5 indedele til 1 udedel). (3) Pdesign i hht. EN14825 ved 35°C omgivelsestemp. og 27°C rumtemp. (4) Pdesign i hht. EN14825 ved -10°C omgivelsestemp. og 20 °C rumtemp.

NYHED

24/7/365
online &
stemme
styring




Du kan bl.a. styre, overvåge og programmere din varmepumpe uanset tid og sted.




STYR

Styr driftstilstanden, temperatur, luftrensning, blæserhastighed og -retning



PROGRAMMÉR

Planlæg temperaturprogram, driftstilstand og blæserhastighed (op til 6 handlinger pr. dag i 7 dage). Efterspørgsels- og effektstyring (kun split)

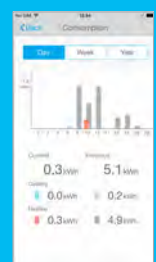

OVERVÅG

Overvåg energiforbruget, og indstil ferieprogrammet.



works with the
Google Assistant



amazon alexa