

stylish

INNOVATION OG KREATIVITET FORENET



Flash streamer teknologi rensr luften for allergener og lugte. Kan ikke anvendes til medicinske formål.



Lydsvag drift ned til 19 dBA. En af markedets mest lyd-svage varmepumper.



Fuld komfort. Opvarmning og køling i en enhed.




Luftfugtigheden indendørs kan reduceres uden påvirkning af rumtemperaturen.



Coanda-effekten optimerer luftstrømmen. Med specielt designede flapper skabes en bedre temperaturfordeling i hele rummet.



Den intelligente termiske sensor bestemmer rummets aktuelle temperatur, hvorefter den skifter til et luftstrømsmønster, der sender varm/kold luft til nødvendige områder.

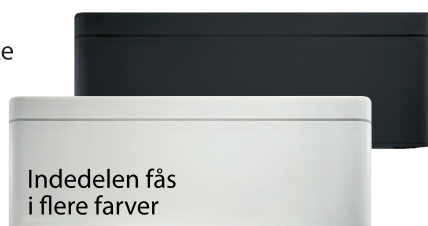

3D-luftstrøm kombinerer lodret og vandret autosving for at cirkulere luft helt ud i hjørnerne af selv store rum.



Energibesparende i standbydrift. Strømforbruget reduceres med ca. 80% i standbyfunktion.



Ugentlig timer kan indstilles til at starte når som helst på daglig eller ugentlig basis.



Blue fin behandling af varmeveksleren gør udedelen vejrbestandig og modstandsdygtig overfor det hårde nordiske klima.





Alle skruer og kabinettet i udedelen er pulverlakerede og varmegalvaniserede og rustner ikke.



Udedelen er udstyret med en særlig Daikin patenteret svingkompressor for stabil drift og lang levetid.

Stylish anvender **Coanda-effekten**, hvor specialdesignede flapper skaber to forskellige luftstrømsmønstre alt efter om enheden kører opvarmning eller køling. Du opnår herved en mere stabil og komfortabel rumtemperatur og undgår træk.

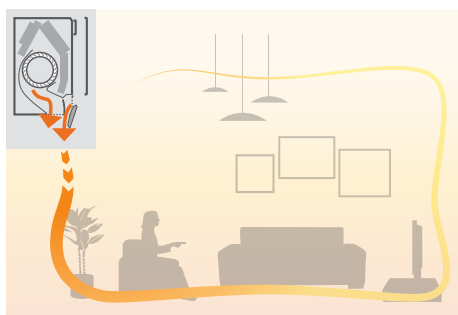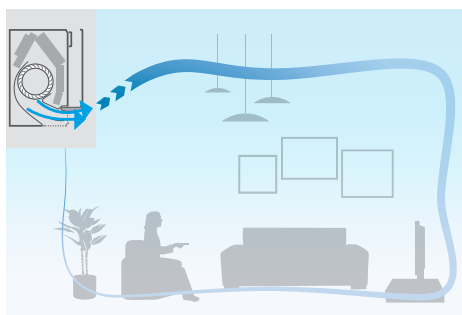

24/7/365 styring

via online app (integreret)



Stylish - R32 / FTXA + RXA⁽¹⁾

Effektivitetsdata			Model	25	35
Kølekapacitet		(min./nom./maks.)	kW	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0
Varmekapacitet		(min./nom./maks.)	kW	1,3/2,8/4,7	1,4/4,0/5,2
Årsbaseret virkningsgrad (i overensstemmelse med EN14825)	Køling	Energiklasse		A+++	
		Pdesign ⁽²⁾	kW	2,50	3,40
		SEER		8,74	8,73
		Årligt energiforbrug	kWh	101	137
	Opvarmning (gennemsnitsklima)	Energiklasse		A+++	
		Pdesign ⁽³⁾	kW	2,45	2,50
		SCOP		5,15	
		Årligt energiforbrug	kWh	666	680
Indendørsenhed (FTXA)			Model	25	35
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde mm		295x798x189	
Lydeffektniveau	Køling		dBA	57	60
Lydtryksniveau	Køling	Høj/Lav/Stille drift	dBA	40/25/19	41/25/19
	Opvarmning	Høj/Lav/Stille drift	dBA	40/25/19	41/25/19
Udendørsenhed (RXA)			Model	25	35
Mål	Enhed	Højde x Bredde x Dybde mm		550x765x285	
Lydeffektniveau	Køling/opvarmning		dBA	59/59	61/61
Lydtryksniveau	Køling/opvarmning		dBA	46/47	49/49
Kølemiddel	Type			R-32	
	Påfyldning		kg	0,76	
Driftsområde	Opvarmning	Omgivelser	Min.~Max °CWB	-15 ~ +18	

(1) Der ydes garanti i henhold til gældende garantiaftale. (2) Pdesign i hht. EN14825 ved 35°C omgivelsestemp. og 27°C rumtemp. (3) Pdesign i hht. EN14825 ved -10°C omgivelsestemp. og 20 °C rumtemp.

Daikin er design i særklasse

Daikin varmepumper til Europa udvikles og produceres på Daikins europæiske fabrikker.

Daikin varmepumper er design i særklasse, som er tilpasset din boligstil. I vores brede sortiment finder du adskillige designvindere.

